

Wikiprint Book

Title: Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/iPhone

Version: 16

Date: 05/06/26 09:40:38

Table of Contents

<i>Konfiguracja CalDAV dla iPhone</i>	3
<i>Krótką instrukcją tekstową</i>	3
<i>Instrukcja obrazkowa krok po kroku</i>	3

Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Krótką instrukcja tekstowa

1. Przejdź do opcji menu "Poczta, kontakty, inne". Po wyświetleniu sekcji "Konta", kliknij przycisk "Dodaj konto".
1. Wybierz opcję "Inne", która znajduje się na dole ekranu.
1. W sekcji "Kalendarze" wybierz opcję "Dodaj konto CalDAV".
1. Uzupełnij dane dla nowego konta. Serwer - wpisz w tym miejscu adres serwera/usługi "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".
<edokumenty> - adres strony systemu


Użytkownik - wpisz odpowiednią nazwę użytkownika (systemu eDokumenty).

Hasło - wpisz hasło.

Opis - w tym miejscu możesz wpisać krótki opis dla konta, który pomoże go zidentyfikować, gdy będziesz posiadać długą listę kont/kalendarzy.

Instrukcja obrazkowa krok po kroku



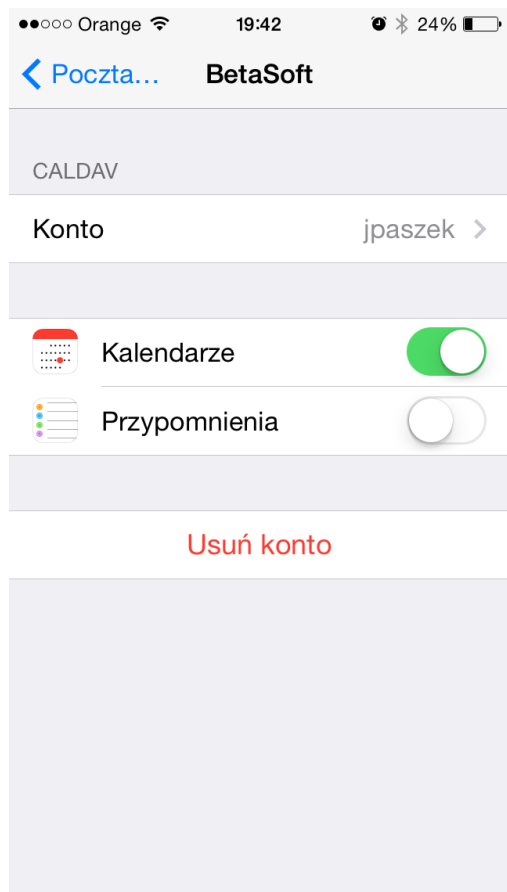

Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

●●○○ Orange 19:42 24%

Anuluj **CalDAV** Gotowe

Serwer edokumenty.eu

Użytkownik jpaszek

Hasło ●●●●●●●●

Opis BetaSoft

Zaawansowane >

●●○○ Orange 19:42 24%

< CalDAV **Zaawansowane**

Użyj SSL


Port 443

URL konta eu/dav.php/principals/public/

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ×
@123 . / .com return

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).



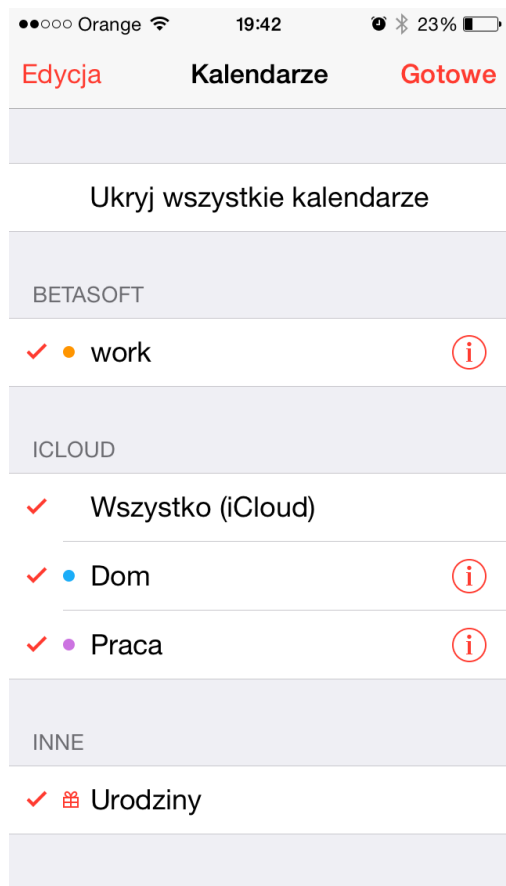

W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.