

Wikiprint Book

Title: Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/iPhone

Version: 16

Date: 06/21/26 22:18:17

Table of Contents

<i>Konfiguracja CalDAV dla iPhone</i>	3
<i>Krótką instrukcją tekstową</i>	3
<i>Instrukcja obrazkowa krok po kroku</i>	3
<i>UWAGA!</i>	7

Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Krótką instrukcją tekstową

1. Przejdź do opcji menu "Poczta, kontakty, inne". Po wyświetleniu sekcji "Konta", kliknij przycisk "Dodaj konto".
1. Wybierz opcję "Inne", która znajduje się na dole ekranu.
1. W sekcji "Kalendarze" wybierz opcję "Dodaj konto CalDAV".
1. Uzupełnij dane dla nowego konta. Serwer - wpisz w tym miejscu adres serwera/usługi "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".
<edokumenty> - adres strony systemu


Poprawność działania usługi CalDAV po stronie możemy sprawdzić wpisując w przeglądarce "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".
<edokumenty> - adres strony systemu Gdy pojawi się nam okno z prośbą o podanie użytkownika oraz hasła usługa działa poprawnie.


Użytkownik - wpisz odpowiednią nazwę użytkownika (systemu eDokumenty).

Hasło - wpisz hasło.


Opis - w tym miejscu możesz wpisać krótki opis dla konta, który pomoże go zidentyfikować, gdy będziesz posiadać długą listę kont/kalendarzy.

Instrukcja obrazkowa krok po kroku

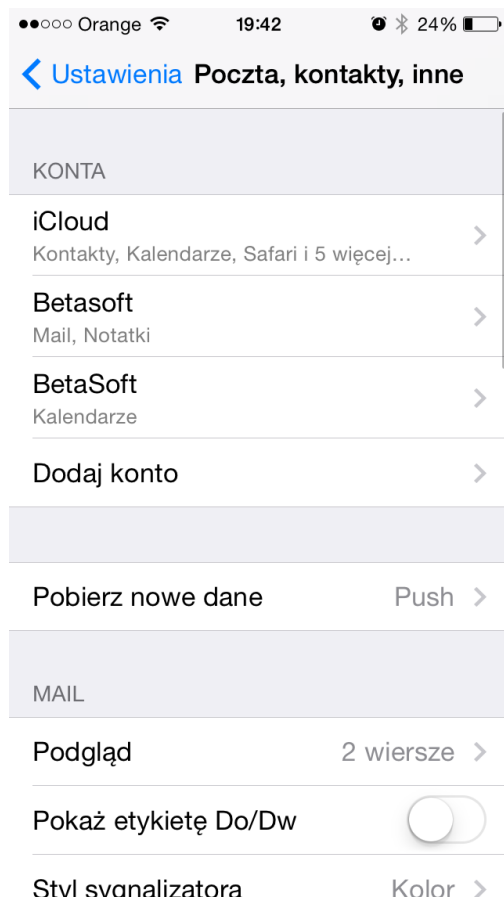

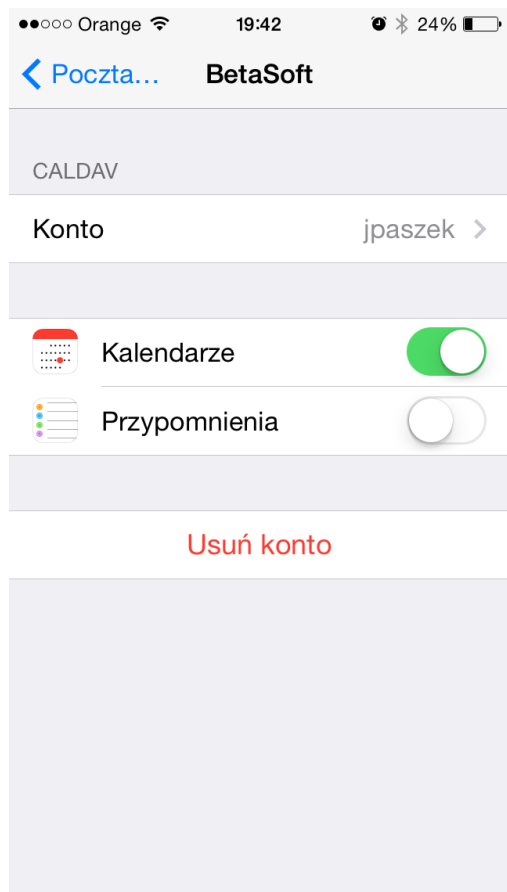

Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

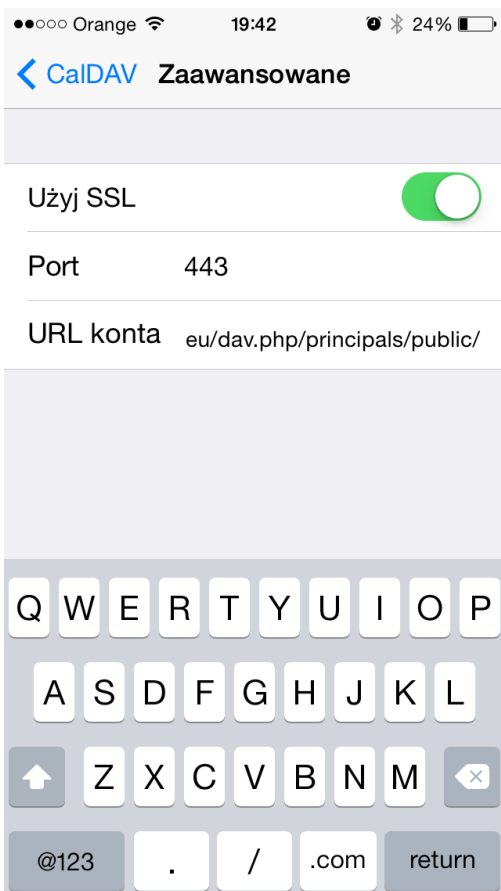

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).





W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.

UWAGA!

Przy dodawaniu zdarzeń w telefonie należy zwrócić uwagę w którym kalendarzu są one dodawane. Aby mogły pojawić się w systemie muszą być dodane do kalendarza z systemu eDokumenty np. work - firma.edokumenty.eu